



Açıklamalar

Swing Gate Turnike, kontrollü geçiş ihtiyacı bulunan projeler için geliştirilmiş hızlı geçiş sistemidir. Güvenlik, dayanıklılık ve işlevsellik prensipleri korunarak optimize edilen bu model, yatırım maliyetini dengede tutmak isteyen projeler için ideal bir alternatiftir.

Modern tasarım anlayışıyla geliştirilen estetik görünümü ile kurumsal yapılara uyum sağlar. Aynı zamanda yetkisiz geçişleri engelleyen mekanik ve elektronik altyapısı sayesinde güvenlik standartlarını karşılar.

Çalışma Prensibi

Doğrulama sinyali aldıktan sonra kanatlarını kontrollü ve hızlı biçimde açar. Geçiş tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak kapanarak güvenlik moduna geçer. Bu yapı sayesinde hem akıcı hem de kontrollü bir yaya akışı sağlanır.

Dengeli motor sistemi ve optimize edilmiş mekanik tasarımı sayesinde sessiz ve titreşimsiz çalışma sunar.


Temel Özellikler



Yönlendirme Ledleri



Kart Okuyucu

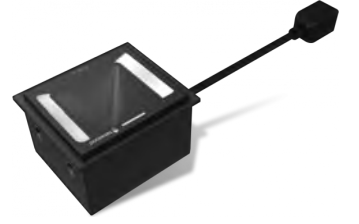

QR-1D-2D-NFC Okuyucu
Opsiyonel

Pleksiglas Ledli Kanatlar



Paslanmaz Çelik Gövde



Kullanım Alanları

Eğitim Kurumları



Spor Salonları




Fabrikalar



Teknik Özellikler

Model	Özellikler
Gövde	Paslanmaz çelik
LED	Üstünde ve pleksi kollarda ledler olup geçiş durumuna bağlı olarak renk değiştirir.
Ses	Türkçe selamlama ve geçiş uyarıları verir
Geçiş Geniřlięi	600-850 mm
Verim Oranı	35 kiři/dakika
Güç Kaynaęı	100-240 V (AC)
Çalıřma Voltajı	24 V (DC)
Maksimum Güç Tüketimi	35 Watt
Frekans	50-60 Hz
Çalıřma Sıcaklıęı	-28 °C ~ 60 °C
Ölçüler (Kollar hariç üst tabla)	1200 mm x 200 mm x 980 mm
Kullanım Süresi	7/24 kesintisiz çalıřma için endüstriyel komponentlerle üretilmiřtir.

Teknik Çizim

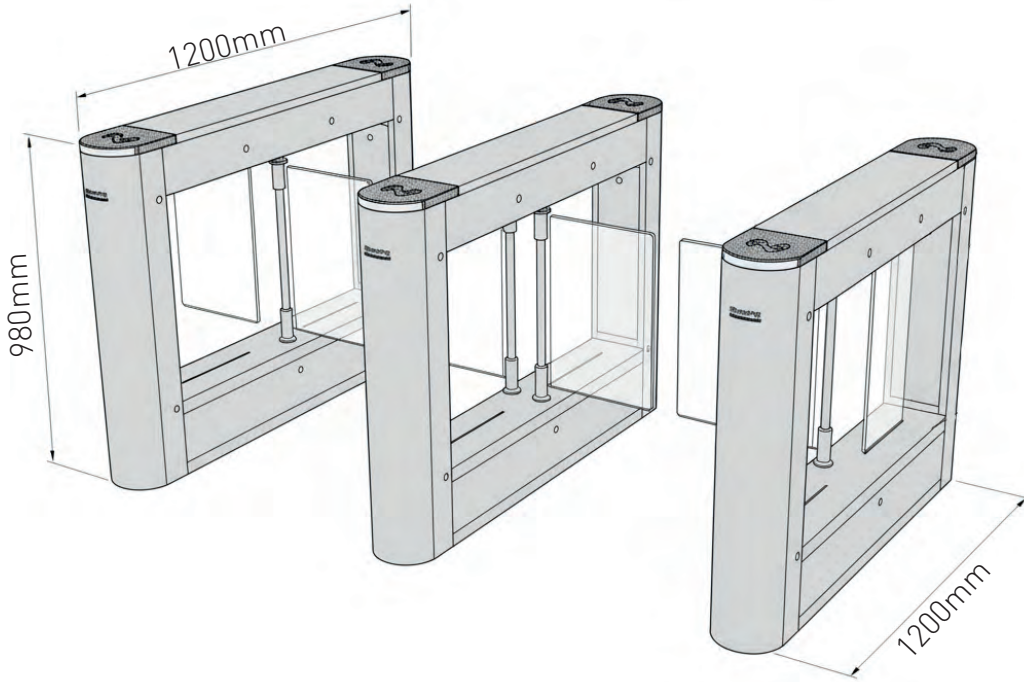

CE FC

Birteknik Bilgiim Teknolojileri

www.birteknik.com

info@birteknik.com